

招标工程量清单

招 标 人：光山县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：恒晟达工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：王全兴
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：陶艳红
(签字或盖章)

编 制 人：齐宁
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：王洪英
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年09月17日

复核时间：2023年09月19日

光山县2023年蔬菜产业发展项目 工程

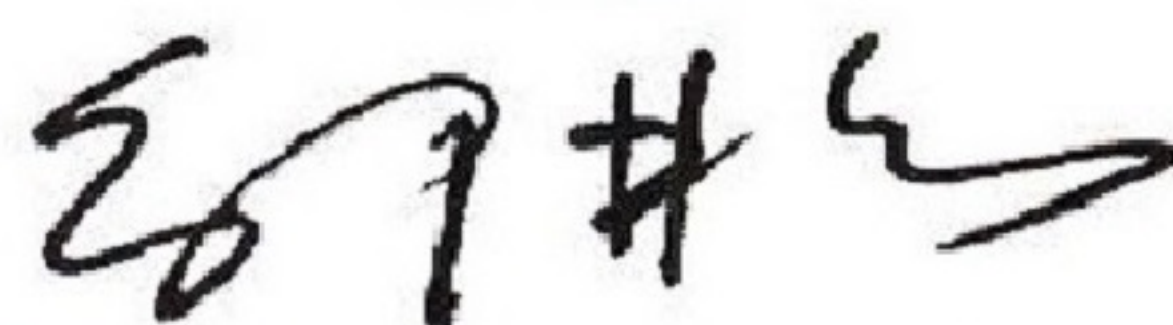
招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

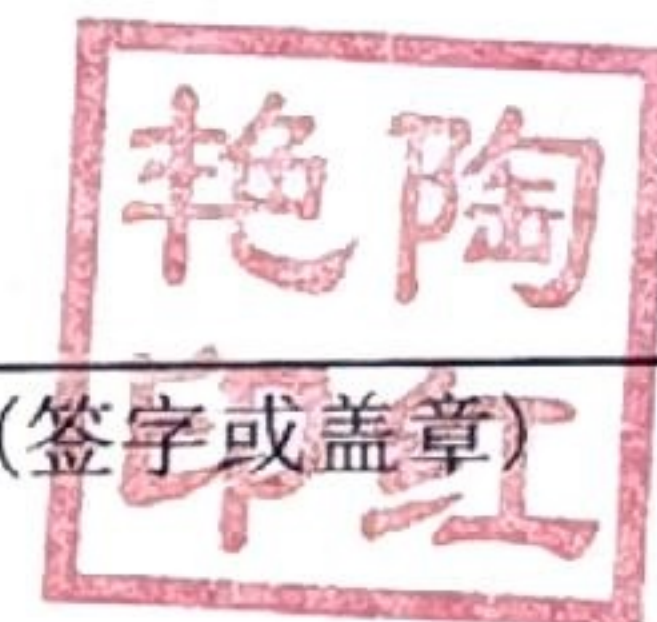

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



恒达工程造价咨询有限公司
有效期至2024年12月31日

复 核 人：



恒达工程造价咨询有限公司
有效期至2024年12月31日

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

预算编制说明

一、工程概况：

本项目为光山县 2023 年蔬菜产业发展项目，包含天隆公司数字科创育苗中心提升及稻蔬轮作建设项目、永辉公司智慧订单蔬菜基地建设项目、正和食用菌智慧栽培棚及稻菌轮作基地建设项目、百菇园展示中心建设项目，共计 4 个子项目。

二、预算条件说明：

（一）编制依据：

1. 计价：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《河南省建筑装饰工程定额（2016）》、《河南省安装工程预算定额（2016）》及配套解释、规定。

2. 费用取定：按增值税计价模式，增值税率 9%。装饰工程计取安全文明施工费、二次搬运费，其他组织措施费不计取，安装工程均记取。规费按定额规定计取。

3. 设计图纸：光山县 2023 年蔬菜产业发展项目设计图电子档及相关说明。

4. 调差依据：

（1）定额价格指数按 2022 年度 7-12 月执行

（2）信阳市定额站发布信阳市光山县 2023 年 1-8 月份信息指导价。

（3）缺项或无相应规格型号、档次的材料均按实际采购价计入。

（二）预算界面：

预算包含内容：图纸里所有设计内容。

（三）工程量计算底稿及明细：

工程量计算式分为清单模式和定额模式，详见广联达套价软件中对应子目的工程量计算窗口。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	5109.35			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1195.81			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内	m3	557.19			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 土方来源、运距:现场预留土	m3	1583.8			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:10km以内	m3	169.2			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖	m3	1.68			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖	m3	2.59			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	49.14			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	89.56			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.97			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.07			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	50.27			
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.62			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.73			
16	010501003002	独立基础	1. 预拌C25细石混凝土 2. 柱脚包封	m3	0.77			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	10.423			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1.687			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1021	m ²	2.1			
20	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 5. 耐火极限: 2h 6. 金属构件运输:暂按5km	t	46.094			
21	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:1.5t内 4. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 5. 耐火极限: 1.5h 6. 金属构件运输:暂按5km	t	51.388			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:刚性系杆XG1电焊钢管 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 4. 耐火极限: 1h 5. 金属构件运输:暂按5km	t	6.629			
23	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:水平支撑SC 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 4. 耐火极限: 1h 5. 金属构件运输:暂按5km	t	1.377			
24	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:柱间支撑ZC 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 4. 耐火极限: 2h 5. 金属构件运输:暂按5km	t	3.224			
25	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:屋面檩条C型钢 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 4. 耐火极限: 1h 5. 金属构件运输:暂按5km	t	30.331			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:墙面檩条 C型钢 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 4. 耐火极限: 1h 5. 金属构件运输:暂按 5km	t	8.365			
27	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:撑杆、拉 条 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 4. 耐火极限: 1h 5. 金属构件运输:暂按 5km	t	0.546			
28	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:隅撑 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈等级:喷砂除锈, Sa2级 4. 环氧富锌底漆 5. 金属构件运输:暂按 5km	t	3.414			
29	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 3mm厚钢板天沟	t	3.956			
30	010606013002	螺栓	1. 构件名称:地脚螺栓 2. 钢材品种、规格:M24	t	0.512			
31	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓	套	60			
32	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:不 老泡夹芯防火板 2. 防火要求:耐火极限 2.0h 3. 部位:檐口以下	m2	1608.51			
33	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩 钢瓦单板 2. 复合板夹芯材料种类 、层数、型号、规格: :双层 3. 部位:女儿墙	m2	1362.62			
34	010901002001	型材屋面	1. 0.5mm厚820型暗扣型 彩色波形钢板+120厚玻 璃丝绵板+单面锡箔+钢 丝钢丝网孔距200x200	m2	5137.82			
35	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 200UPVC消音雨水管 2. 落水斗 3. 混凝土水簸箕	m	75			
36	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:雨 篷钢板	m2	42			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ 12~Φ 18	kg	10683.575		
2	01290105	热轧薄钢板	综合	t	40.940368		
3	01290283	中厚钢板	综合	t	99.089384		
4	01490106	工字铝	综合	m	2700.68829		
5	01490506	槽铝	75	m	553.32744		
6	02030301	橡皮密封条	20*4	m	5148.96829		
7	02050541	彩钢密封圈		只	4087.86		
8	03011039	固定螺栓		百套	215.78844		
9	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	3510.99573 2		
10	04090213	生石灰		t	186.590619		
11	09010131@1	不老泡夹芯防火板		m2	5290.236		
12	09090151@1	彩钢瓦单板	δ 0.5	m2	2888.7544		
13	09250136@1	聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板		m2	1705.0206		
14	09250141@2	0.5mm厚820型暗扣型彩色波形钢板+120厚玻璃丝绵板		m2	5394.711		
15	10010202	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300		m2	5290.236		
16	13050121	薄型防火涂料		kg	19045.5380 5		
17	13050137	厚型防火涂料		kg	13990.537		
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3	353.765226		
19	80210561	预拌混凝土	C30	m3	162.607879		
20	80210701	预拌碎石混凝土	C20	m3	304.133826		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目钢构厂房

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	50		
2	01050166	钢丝绳	Φ 12	kg	669.86784		
3	01290283	中厚钢板	综合	t	7.352208		
4	02010117	橡胶板	δ 2	m2	7.8		
5	02190127@1	遮阳网	85%	m2	24614.003715		
6	03011305	六角螺栓		kg	1556.21736		
7	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	6297.547536		
8	03210593	铁件	综合	kg	14652.07		
9	05030169	杉木板方材		m3	1.906128		
10	05030205	枕木		m3	0.8		
11	13010205	环氧富锌底漆		kg	288.64224		
12	14350327	稀释剂		kg	23.14584		
13	14390115	氧气		m3	928.55664		
14	14390143	乙炔气		m3	389.39472		
15	17010156	焊接钢管	综合	t	139.691952		
16	33010113	吊装夹具		套	2.72304		
17	33011377@1	钢檩条		t	13.892		
18	35130101	千斤顶		台	2.72304		
19	BCCLF16	卷膜机		套	105		
20	BCCLF17	10丝无滴膜		m2	23901.5		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目羊肚菌种植大棚

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	1245.9			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	168			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:暂按5km	m3	168			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	50.4			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: :Φ10~Φ20 三级钢	t	0.498			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: :Φ10以内箍筋	t	0.124			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 :200x200×12	t	1.319			
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: :60x30x3.0镀锌椭圆管	t	8.451			
9	040701004002	10丝无滴膜	1. 覆盖材料材质: 10丝高保温P0膜 2. 卷杆: 25*1.5mm镀锌圆管 3. 电动卷帘装置 4. 部位: 温室圆拱及四周	m2	2137.1			
10	040701019001	遮阳网	1. 覆盖材料材质: 覆盖85%遮阳率圆丝电动外遮阳网; 2. 卷杆: 镀锌圆管 3. 温室遮阳专用拉幕电机 4. 部位: 温室圆拱及四周	m2	2137.1			
11	040701014001	外保温系统	1. 覆盖材料材质: 5层防雨电动保温被 2. 传动系统, 幕线等 3. 部位: 顶棚及两边	m2	1916.1			
12	040701014002	外保温系统	1. 覆盖材料材质: 5cm厚保温板 2. 传动系统, 幕线等 3. 部位: 棚头	m2	221			
13	01B001	卷膜机	1. 卷膜机直流24V, 100W	套	20			
14	01B002	卷棉被电机	1. 保温被卷帘电机	套	10			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 棉毡养护	m2	1315.8			
		措施项目						
16	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	420			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机、推土机	台·次	3			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ 12~Φ 18	kg	510.45		
2	01290283	中厚钢板	综合	t	0.456354		
3	02190127@1	遮阳网	85%	m2	2200.806951		
4	03011305	六角螺栓		kg	96.59493		
5	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	408.647718		
6	03210593	铁件	综合	kg	1365.085		
7	05030105	板方材		m3	1.0668		
8	05030205	枕木		m3	0.48		
9	14390143	乙炔气		m3	24.16986		
10	15070213	棉毡		m2	723.69		
11	17010156	焊接钢管	综合	t	8.670726		
12	34110117	水		m3	203.232096		
13	35010101	复合模板		m2	103.635		
14	35030163	木支撑		m3	2.709		
15	BCCLF18	卷膜机		套	20		
16	BCCLF19	10丝无滴膜		m2	2137.1		
17	BCCLF20	防御棉被保温系统		m2	1916.1		
18	BCCLF21	外保温系统		m2	221		
19	BCCLF8	卷棉被电机		套	10		
20	80210559	预拌混凝土	C25	m3	185.1156		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚建筑

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01090119	圆钢	Φ 8~14	kg	0.675		
2	02270121	棉纱		kg	6		
3	03131987	锡基钎料		kg	5.5		
4	13010261	铅油	(厚漆)	kg	8.721		
5	14030121	汽油	综合	kg	13.75		
6	18150137	镀锌钢管接头	20*2.75	个	76.9761		
7	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	112.245		
8	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	136.64426		
9	29090211	铜接线端子	20A	个	106.575		
10	29170201	镀锌地线夹	15	套	250.85896		
11	29170203	镀锌地线夹	20	套	307.8083		
12	17010131@1	SC50	直径≤50mm	m	15.45		
13	17030103@1	SC20	公称直径DN≤20	m	494.915		
14	17030103@2	SC15	公称直径DN≤15	m	403.348		
15	25000001	成套灯具	灯罩周长≤1100mm	套	106.05		
16	28031431@1	BV4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	1669.25		
17	28031431@2	BV2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1429.7		
18	28110000@1	YJV22-5x16	截面≤50mm2	m	22.725		
19	补充主材001@1	动力配电箱		台	5		
20	补充主材002@1	制冷机组		台	5		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：2023年涉农整合资金支持食用菌发展项目空调食用菌栽培棚安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		首部设备及连接件						
1	030109011002	潜水泵	1. 名称:污水潜水泵 2. 型号:QS15-26-2.2KW 3. 地理电缆4平方160米 4. 32ppr管160米	台	1			
2	021006001001	井管	DN=65 L=4	m	48			
3	050306004001	启动柜	15KW	套	1			
4	030408001001	电力电缆	3*6	m	97			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:25mm2以下 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	178			
6	030113015001	离心+网式过滤器	离心+网式	套	3			
7	031006004001	压差式施肥罐	SFG—100	套	1			
8	030703004001	蝶式逆止阀	DN80	套	3			
9	031003013001	法兰水表	DN80	套	1			
10	031001001001	镀锌钢管	DN80 厚4mm	m	6			
11	030807003001	铁法兰	DN80	片	4			
12	031002003001	铁三盘三通	DN80	个	1			
13	031002003002	铁弯头	DN80	个	2			
14	031002003003	铁双盘变径	DN80*100	个	1			
15	030703004002	蝶阀	DN80	个	3			
		地埋管材管件部分						
16	031001006001	PE100级管	de63, 0.63MPa	m	158			
17	031001006002	PE100级管	de110, 0.63MPa	m	587			
18	031002003011	PE热熔异径三通	de110×75	个	15			
19	031002003012	PE热熔异径接头	de110×63	个	3			
20	031002003013	PE热熔正三通	de110	个	2			
21	031002003014	PE热熔弯头	de110*90°	个	1			
22	031003005001	PVC蝶阀	de110	个	3			
23	031003011001	PE热熔法兰	de110	套	6			
24	030703005001	PE热熔球阀	2"	个	3			
25	031002003015	PE热熔外丝	2.5"	个	30			
26	031002003016	PE热熔内丝	2.5"	个	15			
27	030703022001	进排气阀	2"	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面管材管件						
28	031001006003	PE支管	de75 (0.25MPa)	m	396			
29	031002003004	PE阳阴阳三通	2.5阳×2.5阴×2.5	个	15			
30	031002003005	PE阳纹承插直通	de75×2.5″	个	30			
31	031002003006	钢卡	de75	个	30			
32	031002003007	矩形胶圈	de75	个	30			
33	031002003008	按扣三通	de16	个	430			
34	031002003009	PVC内丝球阀	2.5	个	30			
35	031001007001	单翼迷宫式滴灌带	Φ16 q=2.2L/h s=300、间距1m	m	4913			
36	031002003010	PE快接直通	Φ16	个	200			
		水肥一体化自动灌溉系统						
37	030503006001	土壤PH值传感器		台	5			
38	030503006002	土壤温湿度传感器		台	5			
39	030503006003	土壤电导率传感器		台	5			
40	030503006004	温湿度传感器		台	5			
41	030503006005	二氧化碳传感器		台	5			
42	030503006006	光照度传感器		台	5			
43	050306004002	智能控制柜	太阳能	台	1			
44	030501001001	输入设备	1. 名称:网络摄像机 2. 规格:DS-2CD2T47DWD-LSN	台	10			
45	040802001001	电杆组立	1. 名称:监控杆 2. 规格:定制	根	5			
46	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机电源 2. 类别:12V2A	台	10			
47	030501010001	收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:千兆1310波长	台	3			
48	030404031001	小电器	1. 名称:防雷器 2. 规格:三级防雷	个	10			
49	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称:光纤 2. 规格:8芯	m	780			
50	030502005001	双绞线缆	1. 名称:传输网线 2. 规格:4+2复用线	m	880			
51	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RW2*1.0 3. 材质:铜芯	m	800			
52	03B001	室外防水箱	1. 定制防水箱	个	10			
53	030501012001	交换机	1. 名称:8口AP交换机 POE	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:刻录机 2. 类别:DS-8664N-116	台	2			
55	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 规格:4T	台	2			
56	031101007001	不间断电源设备	1. 容量:1000VA	套	2			
57	030404031002	监视器	1. 名称:监视器 2. 规格:21寸LCD	台	2			
58	03B002	工作台	1. 桌椅	套	3			
59	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 监控杆基础土方	m3	0.64			
60	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按7km	m3	0.64			
61	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 12:0.016t 4. 6箍筋:0.0055t	m3	0.64			
62	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:中碳钢 2. 规格:δ 5 3. 铁件尺寸:300*300	t	0.018			
63	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:M16 2. 螺栓长度:600mm	根	20			
64	01B001	智能水肥一体机		套	1			
65	030113013001	肥料桶	1. 5m³	个	6			
66	031102012001	小型气象站	太阳能	套	1			
67	030703011001	铝及铝合金风口、散流器		个	4			
68	031003013002	水表/流量计		组	1			
69	030601004001	电表		台	1			
70	030501009001	路由器		套	2			
71	031101042001	网络管理系统设备		套	2			
72	030504004001	系统软件		套	1			
		土建工程						
73	010101002001	管道挖方	挖深1.8	m3	757.8			
74	010103001001	回填方		m3	631.5			
75	010103001002	种植土、改良土回填	买土回填	m3	1500			
76	010103002001	余方弃置		m3	126.3			
77	040504003001	阀门井	树脂井+砖混底座	座	2			
78	040504003002	排水井	树脂井+砖混底座	座	3			
79	010501002001	镇墩	0.6m×0.6m×0.6m素砼	座	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01090119	圆钢	Φ 8~14	kg	5.34		
2	BCCLF10	工作台		套	3		
3	BCCLF8	种植土、改良土回填		m3	1500		
4	17250257@2	PP-R给水管	Φ 110*12.3 1.6Mpa	m	595.805		
5	17250257@5	PP-R给水管	Φ 75*8.4 1.6Mpa	m	401.94		
6	28031437	双绞线缆	4+2复用线	m	880		
7	28110000@4	重型橡套电缆	YC-3+1*16	m	179.78		
8	28250101@1	光缆	8芯	m	780		
9	55150101@1	防雷器	三级防雷	个	10		
10	补充主材001@1	智能控制柜		台	1		
11	补充主材001@3	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机（含拍照功能）	DS-2CD2T47DWD-LSN	台	10		
12	补充主材003@3	光纤收发器	千兆1310波长	台	3		
13	补充主材004@1	单翼迷宫式滴灌带		m	4913		
14	补充主材004@3	POE交换机	TP	台	4		
15	补充主材005@1	刻录机	DS-8664N-116	台	2		
16	补充主材007@1	UPS电源	1000VA	台	2		
17	补充主材009@1	智能水肥一体机		套	1		
18	补充主材010@1	肥料桶		个	6		
19	补充主材011@1	小型气象站		套	1		
20	补充主材013@1	系统软件		套	1		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：光山县弦山街道椿树岗村陈洼提升项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		主体工程						
1	010603003001	端面支承	镀锌焊管 Φ 32*2/L=2760, 下料 长度2870	件	32			
2	010603003002	端面支承 边 用	镀锌焊管 Φ 32*2/L=2725, 下料 长度2835	件	4			
3	010606011001	端支承角连接	δ 3/Q235-A	件	4			
4	010603003003	主立柱	镀锌焊管120x120x3底 板厚度8mmL=4500	件	130			
5	010603003004	边副立柱	镀锌焊管50x50x2底板 厚度8mmL=4500	件	24			
6	010603003005	端立柱一	镀锌焊管50x50x2底板 厚度8mmL=5840	件	36			
7	010603003006	端立柱二	镀锌焊管50x50x2底板 厚度8mmL=6280	件	18			
8	010606012001	拱杆	间距1000镀锌管 Φ 32×1.5L=8759	件	441			
9	010606013001	端立柱顶卡 (50*33)	部件	件	54			
10	010606011002	雨槽	镀锌板 δ 1.5/Q235-A	件	96			
11	010606011003	边雨槽	镀锌板 δ 1.5/Q235-A	件	24			
12	010606011004	雨槽连接板	镀锌板 δ 2/Q235-A	件	104			
13	010606011005	边雨槽连接板	镀锌板 δ 2/Q235-A	件	26			
14	010606011006	雨槽连接加强板	镀锌板 δ 2/Q235-A	件	96			
15	010606011007	边雨槽 连接加 强板	镀锌板 δ 2/Q235-A	件	24			
16	010606011008	立柱连接板	δ 3/Q235-A	件	264			
17	010603003007	下弦杆	镀锌矩管 50x50x2L=7870	件	99			
18	010606011009	下弦杆边连接板	δ 2.5/Q235-A	件	44			
19	010606011010	下弦杆连接板	δ 2.5/Q235-A	件	176			
20	010603003008	腹杆3	镀锌焊管 Φ 25x1.5L=1490	件	198			
21	010603003009	腹杆3	镀锌焊管 Φ 25x1.5L=1775	件	99			
22	010606011011	32抱卡	镀锌 δ 2/Q235-A	件	301			
23	010606011012	50x50x12方抱卡	镀锌 δ 2/Q235-A	件	301			
24	010603003010	稳定杆	Φ 25×1.5, L=6000, 一端缩口	件	229.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010606011013	中间排水雨槽	部件	件	16			
26	010606011014	左边排水雨槽	部件	件	2			
27	010606011015	右边排水雨槽	部件	件	2			
28	010606001001	拉筋	Φ 10钢筋, L=4470	件	32			
29	010515001001	拉筋耳卡		件	64			
30	010515001002	拉筋耳卡		件	64			
31	010606013002	U型卡32	拱梁和雨槽连接用	件	900			
32	010606013003	弹簧卡	32-25	件	1307			
33	010606013004	角连接	32-25	件	48			
34	010606013005	Φ 25半圆管卡	32-25	件	56			
35	010606001002	5030线梁	50x30x2x1908	件	18			
36	010606001003	5030线梁	50x3x2x1938	件	18			
37	010606001004	5030檩条A	50x30x2x1908	件	54			
38	010606001005	5030檩条A	50x30x2x1938	件	54			
39	010606013006	角连接		件	290			
40	010603003011	风机竖杆	50*30*1.5, L=1400	根	9			
41	010606013007	角连接		件	18			
42	010606001006	5030线梁	50x30x2x1908	件	18			
43	010606001007	5030线梁	50x30x2x1938	件	18			
44	010606001008	5030檩条A	50x30x2x1908	件	18			
45	010606001009	5030檩条A	50x30x2x1938	件	18			
46	010606001010	12050檩条A(湿帘横杆)	C型120x50x15x2x1938	件	36			
47	010606001011	12050檩条A(湿帘横杆)	C型120x50x15x2x1908	件	36			
48	010603003012	湿帘竖杆	120*50*2, L=1500	件	6			
49	010603003013	角连接		件	290			
50	010603003014	角连接		件	12			
51	010606001012	5030檩条A	50x30x2x1948	件	96			
52	010606001013	角连接		件	194			
53	010606001014	5030檩条A	50x30x2x1948	件	96			
54	010606013008	角连接		件	194			
55	010603003015	门梁	120*60*2*6000	件	1			
56	010606013009	角连接		件	20			
57	040402019001	止水胶条	15m/盘	盘	17			
58	010606013010	标准件		m²	3456			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010603003016	卷帘轴	镀锌焊管 Φ25x2L=6000, 一端缩口	件	13			
60	010603003017	电动卷膜器导向柱	镀锌焊管 Φ25×1.5L=3000	件	1			
61	010516002001	预埋件		件	130			
62	031001006001	落水管	Φ110PVC (带直接、弯头)	支	25			
63	010603003018	A型雨槽立柱 (角左)	50x50x2L=2300	支	2			
64	010603003019	A型雨槽立柱 (端中)	50x50x2L=2300	支	16			
65	010603003020	A型雨槽立柱 (角右)	50x50x2L=2300	支	2			
66	010603003021	A型雨槽立柱 (边)	50x50x2L=2300	支	22			
67	010603003022	A型雨槽立柱 (内部)	50x50x2L=2300	支	88			
68	010603003023	外遮阳线梁	50x50x2L=7940	支	18			
69	010603003024	外遮阳横梁	50x50x2L=7940	支	99			
70	010603003025	连接杆	50x30x2L=3940	支	100			
71	010603003026	连接杆	50x30x2L=3940	支	20			
72	010603003027	腹杆3	Φ32x1.5x2988	支	234			
73	010603003028	腹杆3	Φ32x1.5x4240	支	40			
74	010606013011	50*50抱卡		个	84			
75	010606013012	外遮阳端头支撑	50x30x1.5x4721	支	36			
76	010603003029	外遮阳中间纵梁 (圆管)	Φ32x1.5x6000, 一端缩口	支	76.5			
77	010606013013	Φ32半圆卡		个	121			
78	030113009001	外遮阳减速电机	0.75KW/380V (包括A型齿条、焊合接头、防滑卡、32齿条推拉杆接头)	台	2			
79	010606013014	外遮阳防风挂钩	外遮阳用	个	600			
80	010606013015	配重	外遮阳	对	400			
81	02290117	黑色幕线	间距0.4米, 2000米/盘	卷	7			
82	010606013016	扎丝	0.3米/根	根	4500			
83	040701019001	75%黑色编制外遮阳网	4.3米宽*米42长*12块	平方米	2167			
84	010606013017	拉杆夹		个	240			
85	010606013018	大定位卡		个	1100			
86	010606013019	小定位卡		个	1100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010606013020	电机座		件	2			
88	010603003030	推拉杆I	Φ 32X1.5L=6000, 一端缩口	件	139			
89	010606013021	滚轮座		件	206			
90	010603003031	传动轴	Φ 32x3L=6000	件	12			
91	010603003032	幕杆	镀锌焊管 Φ 20x1.5L=6000, 一端缩口	件	148			
92	030108003001	轴流风机	HN-1380风机 , 1.1KW/380V	台	9			
93	010810004001	湿帘(含铝合金边框)	1HN-7090铝合金边框湿帘, 0.10m厚	平方米	60			
94	010810004002	湿帘托架		个	40			
95	030109011001	湿帘水泵	1.5KW/380V	台	2			
96	030113015001	湿帘过滤器		台	2			
97	030113009002	电动卷膜器	0.08KW/24V	台	2			
98	030113009003	爬升器		台	2			
99	030608003001	固膜卡	塑料	个	120			
100	010606013022	卡槽	1.2镀锌板	米	150			
101	010606013023	卡簧		m	150			
102	040701019002	防虫网		m2	72			
103	031001006002	Φ 40主供水管(包弯头)	PVC	支	2			
104	031001006003	Φ 32供水管(包三通、弯头)	PVC	支	20			
105	031001006004	Φ 75排水管(包三通、弯头)	PVC	支	20			
106	030807001001	Φ 32供水阀门		个	18			
107	031001006005	Φ 50钢丝软管		m	4			
108	031002001001	Φ 50钢丝管卡		个	2			
109	040601028001	给水胶		桶	1			
110	040601028002	排水胶		桶	1			
111	040701004001	薄膜	15丝	m2	5811			
112	010606013024	卡槽	0.7mm厚镀铝锌卡槽	m2	2000			
113	010606013025	卡簧		m2	2000			
114	010606013026	卡簧		个	500			
115	02290118	压膜线	白色	米	4500			
116	010606013027	双钩		个	950			
117	030408001001	电缆	国标RVV6*1铜线	m	130			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030408001002	电缆	国标RVV3*1.5+1铜线	m	150			
119	030408001003	电缆	国标RVV3*0.75铜线	m	200			
120	030408001004	电缆	国标RVV3*2.5铜线	m	150			
121	040205002001	穿线管	Φ20PVC	m	400			
122	040801005001	配电控制柜		台	1			
123	011706001001	成井	6座	m	300			
124	010504001001	混凝土水池 12*12*2	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C35 3. 池底厚30cm、壁厚25cm 4. 底部、池壁钢筋均为双层双向Φ14@150	m3	67.2			
125	010504001002	混凝土小水池 3个3*1.2*1.5	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C35 3. 池底厚20cm、壁厚15cm 4. 底部为双层双向Φ14@150 5. 池壁钢筋均为Φ14@150	m3	9.45			
126	030109011002	潜水泵	1. 名称:污水潜水泵 2. 型号:QS15-26-2.2KW 3. 地埋电缆4平方160米 4. 32ppr管160米	台	1			
127	030109011003	潜水泵	1. 名称:清水潜水泵 2. 型号:QDS6-24/2-0.55KW	台	3			
128	031001006006	大棚一圈给水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	240			
129	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:25mm2以下 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	150			
		首部设备及连接件						
130	030109011005	潜水泵	1. 名称:污水潜水泵 2. 型号:QS15-26-2.2KW 3. 地埋电缆4平方160米 4. 32ppr管160米	台	1			
131	021006001002	井管	DN=65 L=4	m	48			
132	050306004002	启动柜	15KW	套	1			
133	030408001008	电力电缆	3*6	m	97			
134	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:25mm2以下 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	178			
135	030113015003	离心+网式过滤器	离心+网式	套	3			
136	031006004002	压差式施肥罐	SFG—100	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030703004003	蝶式逆止阀	DN80	套	3			
138	031003013002	法兰水表	DN80	套	1			
139	031001001002	镀锌钢管	DN80 厚4mm	m	6			
140	030807003002	铁法兰	DN80	片	4			
141	031002003004	铁三盘三通	DN80	个	1			
142	031002003005	铁弯头	DN80	个	2			
143	031002003006	铁双盘变径	DN80*100	个	1			
144	030703004004	蝶阀	DN80	个	3			
		地埋管材管件部分						
145	031001006007	PE100级管	de63, 0.63MPa	m	158			
146	031001006008	PE100级管	de110, 0.63MPa	m	587			
147	031002003007	PE热熔异径三通	de110×75	个	15			
148	031002003008	PE热熔异径接头	de110×63	个	3			
149	031002003009	PE热熔正三通	de110	个	2			
150	031002003010	PE热熔弯头	de110*90°	个	1			
151	031003005001	PVC蝶阀	de110	个	3			
152	031003011001	PE热熔法兰	de110	套	6			
153	030703005001	PE热熔球阀	2"	个	3			
154	031002003011	PE热熔外丝	2.5"	个	30			
155	031002003012	PE热熔内丝	2.5"	个	15			
156	030703022001	进排气阀	2"	个	3			
		地面管材管件						
157	031001006009	PE支管	de75(0.25MPa)	m	396			
158	031002003013	PE阳阴阳三通	2.5阳×2.5阴×2.5	个	15			
159	031002003014	PE阳纹承插直通	de75×2.5"	个	30			
160	031002003015	钢卡	de75	个	30			
161	031002003016	矩形胶圈	de75	个	30			
162	031002003017	按扣三通	de16	个	430			
163	031002003018	PVC内丝球阀	2.5	个	30			
164	031001007001	单翼迷宫式滴灌带	Φ16 q=2.2L/h s=300、间距1m	m	4913			
165	031002003019	PE快接直通	Φ16	个	200			
		水肥一体化自动灌溉系统						
166	030503006001	土壤PH值传感器		台	5			
167	030503006002	土壤温湿度传感器		台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030503006003	土壤电导率传感器		台	5			
169	030503006004	温湿度传感器		台	5			
170	030503006005	二氧化碳传感器		台	5			
171	030503006006	光照度传感器		台	5			
172	050306004003	智能控制柜	太阳能	台	1			
173	030501001001	输入设备	1. 名称:网络摄像机 2. 规格:DS-2CD2T47DWD-LSN	台	10			
174	040802001001	电杆组立	1. 名称:监控杆 2. 规格:定制	根	5			
175	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机电源 2. 类别:12V2A	台	10			
176	030501010001	收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:千兆1310波长	台	3			
177	030404031001	小电器	1. 名称:防雷器 2. 规格:三级防雷	个	10			
178	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称:光纤 2. 规格:8芯	m	780			
179	030502005001	双绞线缆	1. 名称:传输网线 2. 规格:4+2复用线	m	880			
180	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RW2*1.0 3. 材质:铜芯	m	800			
181	03B001	室外防水箱	1. 定制防水箱	个	10			
182	030501012001	交换机	1. 名称:8口AP交换机 POE	台	4			
183	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:刻录机 2. 类别:DS-8664N-116	台	2			
184	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 规格:4T	台	2			
185	031101007001	不间断电源设备	1. 容量:1000VA	套	2			
186	030404031002	监视器	1. 名称:监视器 2. 规格:21寸LCD	台	2			
187	03B002	工作台	1. 桌椅	套	3			
188	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 监控杆基础土方	m3	0.64			
189	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:暂按7km	m3	0.64			
190	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 12:0.016t 4. 6箍筋:0.0055t	m3	0.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:中碳钢 2. 规格: δ 5 3. 铁件尺寸:300*300	t	0.018			
192	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:M16 2. 螺栓长度:600mm	根	20			
193	01B001	智能水肥一体机		套	1			
194	030113013001	肥料桶	1. 5m³	个	6			
195	031102012001	小型气象站	太阳能	套	1			
196	030703011001	铝及铝合金风口、散流器		个	4			
197	031003013003	水表/流量计		组	1			
198	030601004001	电表		台	1			
199	030501009001	路由器		套	2			
200	031101042001	网络管理系统设备		套	2			
201	030504004001	系统软件		套	1			
		土建工程						
202	010101002001	管道挖方	挖深1.8	m3	757.8			
203	010103001001	回填方		m3	631.5			
204	010103001002	种植土、改良土回填	买土回填	m3	1500			
205	010103002001	余方弃置		m3	126.3			
206	040504003001	阀门井	树脂井+砖混底座	座	2			
207	040504003002	排水井	树脂井+砖混底座	座	3			
208	010501002001	镇墩	0.6m×0.6m×0.6m素砼	座	4			
		措施项目						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ 12~Φ 18	kg	5733.67575		
2	01090119	圆钢	Φ 8~14	kg	9.84		
3	01290413	钢板	δ 3~10	t	16.674648		
4	02290117	麻绳 Φ 12		m	8000		
5	11090236	铝合金固定窗		m2	55.524		
6	17030129	镀锌钢管	DN100	m	9711.696		
7	17290211	无砂管	D500	m	354.96		
8	33011332	钢柱		t	41.25488		
9	BCCLF8	种植土、改良土回填		m3	1500		
10	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	75.308625		
11	17250257@11	PP-R给水管	Φ 75*8.4 1.6Mpa	m	401.94		
12	17250257@8	PP-R给水管	Φ 110*12.3 1.6Mpa	m	595.805		
13	28250101@1	光缆	8芯	m	780		
14	补充主材001@2	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机 (含拍照功能)	DS-2CD2T47DWD-LSN	台	10		
15	补充主材004	单翼迷宫式滴灌带		m	4913		
16	补充主材004@2	POE交换机	TP	台	4		
17	补充主材005@1	刻录机	DS-8664N-116	台	2		
18	补充主材009	智能水肥一体机		套	1		
19	补充主材011	小型气象站		套	1		
20	补充主材013	系统软件		套	1		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：商务中心区上官岗村大棚提升改造

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平整场地 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3495.23			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 条形基础及独立基础开挖 3. 挖土深度:1.2m 内 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	206.39			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 部位:基础回填 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	163.79			
		砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖 MU10 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	23.33			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距自行考虑 4. 含模板安拆及使用费 5. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	30.05			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距自行考虑 4. 含模板安拆及使用费 5. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	11.66			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距自行考虑 4. 含模板安拆及使用费 5. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	2.43			
8	010302003001	成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:800mm 2. 桩径:400mm 3. 成孔方法:旋挖钻孔 4. 混凝土种类、强度等级:预拌C30 5. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	8.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 含模板安拆及使用费 5. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	m ³	18.89			
10	010515001001	现浇构件钢筋 一级钢10以内	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	t	2.485			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	t	0.266			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	t	1.587			
13	010516002001	预埋铁件	1. 地锚埋件 2. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	t	0.92			
14	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C15混凝土, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 素土夯实 3. 用沥青砂子嵌缝 4. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	m ²	328.94			
15	010507003001	排水沟	排水沟 1. 土方开挖及回填, 槽底夯实 2. C15素混凝土垫层100mm厚 3. 垫层模板安拆及使用 4. 砖地沟砌筑, 防水砂浆抹面20mm厚 5. 地沟预制盖板安装, Φ6@200*200布置钢筋 6. 其他说明: 满足图纸设计及相关规范要求	m	208			
16	010507006001	湿帘水池	1. 水池土方开挖及回填 2. C15混凝土垫层及模板安拆使用费 3. 150厚C20混凝土池底及模板安拆使用费 4. 150厚C20混凝土池壁加防水密实剂, 模板安拆及使用费 5. 现浇构件带肋钢筋 6. 池底: 5厚300*300白色瓷砖贴面, 素水泥浆结合层一道, 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 池壁: 5厚300*300白色瓷砖贴面, 素水泥浆结合层一道, 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	座	3			
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010603003001	钢管柱	1. 立柱 2. 钢材品种、规格: □100×50×3.0、 □70×50×2.0矩形管、 □50×50×2.0矩形管 3. 单根柱质量:3t内 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	5.214			
18	010604001001	钢梁	1. 水平横梁 2. 钢材品种、规格: □50×50×2.0镀锌管 □50×30×2.0镀锌管 3. 单根柱质量:1.5t内 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	11.95			
19	010602003001	钢桁架	1. 屋面桁架 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ32*2 (成品考虑)、φ25×1.8桁架拉杆 3. 单榀质量:1.5t以内 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	9.21			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ25*2, (成品考虑) 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	1.098			
21	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ32×2.0, (成品考虑) 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	0.339			
22	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 外遮阳钢支撑 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ32×2.0, (成品考虑) 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	2.833			
23	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 外遮阳转动轴、推动杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ32×3.0, φ32×1.8 (成品考虑) 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	1.362			
24	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 保温系统转动轴、推动杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ32×3.0, φ32×1.5 (成品考虑) 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	1.226			
25	010606011001	钢板天沟	1. 镀锌水槽、水槽托成品 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	3.871			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606013001	零星钢构件	1. 零星钢构件 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	t	1.915			
27	01B001	温室铝合金	1. 铝合金幕杆、铝合金连接件、配件等 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3814			
28	01B002	温室标准件	1. 温室标准件 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3495.23			
29	011405001001	金属面油漆	钢柱及预埋件 1. 红丹防锈漆一道 2. 环氧防腐底漆一道 3. 环氧防腐面漆两遍 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	316.54			
		保温及遮阳系统						
30	01B004	四周保温	1. 四周保温:120克无胶棉(太空棉)(含电机和控制系统) 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	1232			
31	011001001001	活动内保温系统	1. 顶保温120克无胶棉(太空棉)(含电机和控制系统) 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3814			
32	01B006	活动外遮阳系统	1. 屋面顶部外遮阳(含电机和控制系统) 2. 遮阳率75%圆丝遮阳网 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3814			
		屋面及防水工程						
33	010901003001	13C丰谷膜(拱顶、山墙、棚头处)	1. 材料品种、规格:13C丰谷膜 2. 其它:含:卡槽卡簧、压膜绳等配件 3. 爬升装置、电动卷膜器、立面爬升器 4. 其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	6761			
34	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVCΦ110 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	112			
35	01B005	天沟防水	1. 天沟丁基胶带止水防水 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	241.08			
		墙、柱面装饰、隔断、幕墙工程、地面装饰						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙面抹灰 2. 8厚1: 2.5水泥砂浆, 压实抹光 3. 12厚1:3水泥砂浆打底拉毛 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	372.68			
37	011406001001	抹灰面油漆	1. 抹灰面涂刷硅丙外墙涂料 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	322.64			
		门窗工程						
38	010807001001	电动卷膜开窗	1. 温室北端面设置5套湿帘外开窗卷膜 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	144			
39	010801001001	铝合金阳光板镶嵌门	1. 铝合金阳光板镶嵌门 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	8.8			
40	010607004001	防虫网(侧面、顶部)	1. 防虫网含压膜绳卡簧卡槽等配件 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	992			
41	010607004002	防风网(侧面、棚头)	1. 防风网含压膜绳卡簧卡槽等配件 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	328			
		措施项目						
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：建筑工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	BCCLF57	温室铝合金		m2	3814		
2	BCCLF59	防风网（侧面、棚头）		m2	328		
3	BCCLF60	温室标准件		m2	3495.23		
4	补充材料002	驱动轴		m2	3814		
5	80210555	预拌混凝土	C15	m3	65.331244		
6	01290545@1	成品镀锌水槽	2mm	t	4.10326		
7	13010139	醇酸清漆		kg	89.29062		
8	13330113@1	丁基胶带止水卷材		m	565.800001		
9	14350173	防水剂		kg	330.9696		
10	33011327@1	钢桁架	镀锌圆管 $\Phi 32 \times 2$ 、 $\Phi 25 \times 1.8$	t	9.21		
11	33011332@1	钢柱（综合）	$\square 100 \times 50 \times 3.0$ 、 $\square 70 \times 50 \times 2.0$ 矩形管、 $\square 50 \times 50 \times 2.0$ 矩形管	t	5.214		
12	33011337@1	钢梁	$\square 50 \times 50 \times 2.0$ 镀锌管 $\square 50 \times 30 \times 2.0$ 镀锌管	t	11.95		
13	33011372@4	钢支撑	镀锌圆管 $\Phi 32 \times 2.0$	t	3.172		
14	33011372@5	钢支撑	镀锌圆管 $\Phi 32 \times 3.0$ 、 $\Phi 32 \times 1.8$	t	1.362		
15	33011392	零星钢构件		t	1.915		
16	BCCLF2@1	活动外遮阳系统	遮阳率75%圆丝遮阳网	m2	3814		
17	BCCLF25@1	120克无胶棉（太空棉）		m2	1232		
18	BCCLF28@2	拱顶薄膜		m2	6761		
19	BCCLF39@1	活动内保温系统		m2	3814		
20	BCCLF56@1	防虫网（侧面、顶部）		m2	992		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：建筑工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷灌系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE De25 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	1975.77			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC De32 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	84.73			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC De32 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	148.16			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC De50 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	39			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC De50 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	130.89			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC De63 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	50.94			
7	03B006	不锈钢钢丝绳	1. 名称:管道吊架 2. 材质, 规格:不锈钢钢丝绳 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	1728			
8	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:流量为80L/h, 射程为1.2米。 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	812			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:叠式过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	106.24			
11	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 部位:基础回填 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m3	106.24			
		湿帘						
12	03B001	湿帘	1. 湿帘	m2	141			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:ABS球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	5			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:ABS球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	5			
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	5			
16	03B007	湿帘系统供回水管道	1. 名称:湿帘6*1.5米项目供回水管道 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	项	1			
17	03B011	湿帘系统供回水管道	1. 名称:湿帘14*1.5米项目供回水管道 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	项	2			
18	03B012	湿帘系统供回水管道	1. 名称:湿帘34*1.5米项目供回水管道 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	项	2			
19	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	3			
20	030109001001	离心式泵	1. 名称:湿帘水泵 2. 规格:AC380V-1.5KW 3. 泵拆装检查 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	台	3			
		配电系统						
21	030404017001	配电箱	1. 名称:AC控制柜(控制、操作箱) 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:照明灯 2. 规格:LED 40W 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	套	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ32 4. 配置形式:明配 5. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	2216.18			
24	030411001002	配管	1. 名称:软管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ32 4. 配置形式:明配 5. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	28.5			
25	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV3*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	686.54			
26	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	901.15			
27	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV6*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	210.8			
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	449.59			
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kv 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	系统	1			
30	030701004001	风机盘管	1. 名称:湿帘风机 2. 规格:AC380V-1.1KW 1380*1380*400 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	台	26			
31	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称:低压交流异步电动机检查接线及调试 2. 容量(kW):3KW以下 3. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	台	26			
		人工接地						
32	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:扁铁 3. 规格:40*4 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m	14.34			
33	030409001001	接地极	1. 名称:人工接地极 2. 材质:接地圆管 3. 规格:Φ48 4. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	根	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置系统测试 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	组	1			
		物联网						
35	03B008	物联网系统	1. 名称:物联网 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3495			
		通风系统						
36	03B009	顶部通风系统	1. 名称:顶部通风系统 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	3495			
37	03B010	侧面通风系统	1. 名称:侧面通风系统 2. 其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	m2	984			
		措施项目						
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	03012825	膨胀螺栓	M8	套	3028.523245		
2	03070135@1	喷头	流量为80L/h, 射程为1.2米。	个	820.12		
3	03210357@1	不锈钢钢丝绳		m	1814.4		
4	17250257@4	塑料给水管	PE De25	m	2007.38232		
5	18090162@1	室内塑料给水管热熔管件	De25	个	2420.31825		
6	18090530@4	室内塑料给水管粘接管件	De50	个	126.05838		
7	18250127@3	成品管卡	De25	套	2781.661397		
8	19000316@4	叠式过滤器	DN50	个	6.06		
9	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVV2*1.5	m	973.242		
10	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV6*1.0	m	227.664		
11	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV4*2.5	m	485.5572		
12	28030301@4	铜芯多股绝缘电线	RVV3*1.5	m	741.4632		
13	29060143@1	刚性阻燃管	Φ32	m	2349.1508		
14	补充主材001	湿帘		m2	141		
15	补充主材002@1	AC控制柜（控制、操作箱）		台	1		
16	补充主材003@5	物联网		m2	3495		
17	补充主材003@6	顶部通风系统		m2	4479		
18	补充主材004@1	湿帘风机	AC380V-1.1KW 1380*1380*400	台	26		
19	补充主材006@2	湿帘14*1.5米系统供回水管道		项	2		
20	补充主材006@3	湿帘34*1.5米系统供回水管道		项	2		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				